



INCO 10 Negro

Fixations Ecovent

Description

Fixation noire en polypropylène.

Applications

Les chevilles **INCO 10 Negro** servent de fixation au système **Ecovent** pour l'isolation des façades ventilées. Aucun clou complémentaire n'est nécessaire.

CTE 2013 Propriétés techniques (traction)


Propriétés	Charge de rupture (daN)	Charge utile (daN)
Béton C 20/25	89	17
Bloc plein	60	12
Bloc creux	50	10
Brique pleine	55	11
Brique creuse	50	10
Béton cellulaire	25	5

Présentation

Diamètre de la couronne	90 mm
Longueur de la tige	90 mm
Diamètre de la tige	10 mm

Mise en place

Après avoir percé un trou en utilisant le foret approprié, insérer la cheville **Inco 10** d'un simple coup de marteau (voir détail sur la figure).

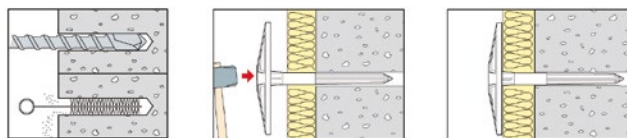

Certifications



Guide d'installation

Pour de plus amples informations, consultez les sites : www.isover-maghreb.com